

Rohs 2.0 Compliant | Pb Lead-free | HF

| REV. | ECN NUMBER | DESCRIPTION | DAET | DRAWN | CHECKED | APPROVED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | / | NEW | 2026.07.20 | ERS | GONG | LEO |
| | | | | | | |

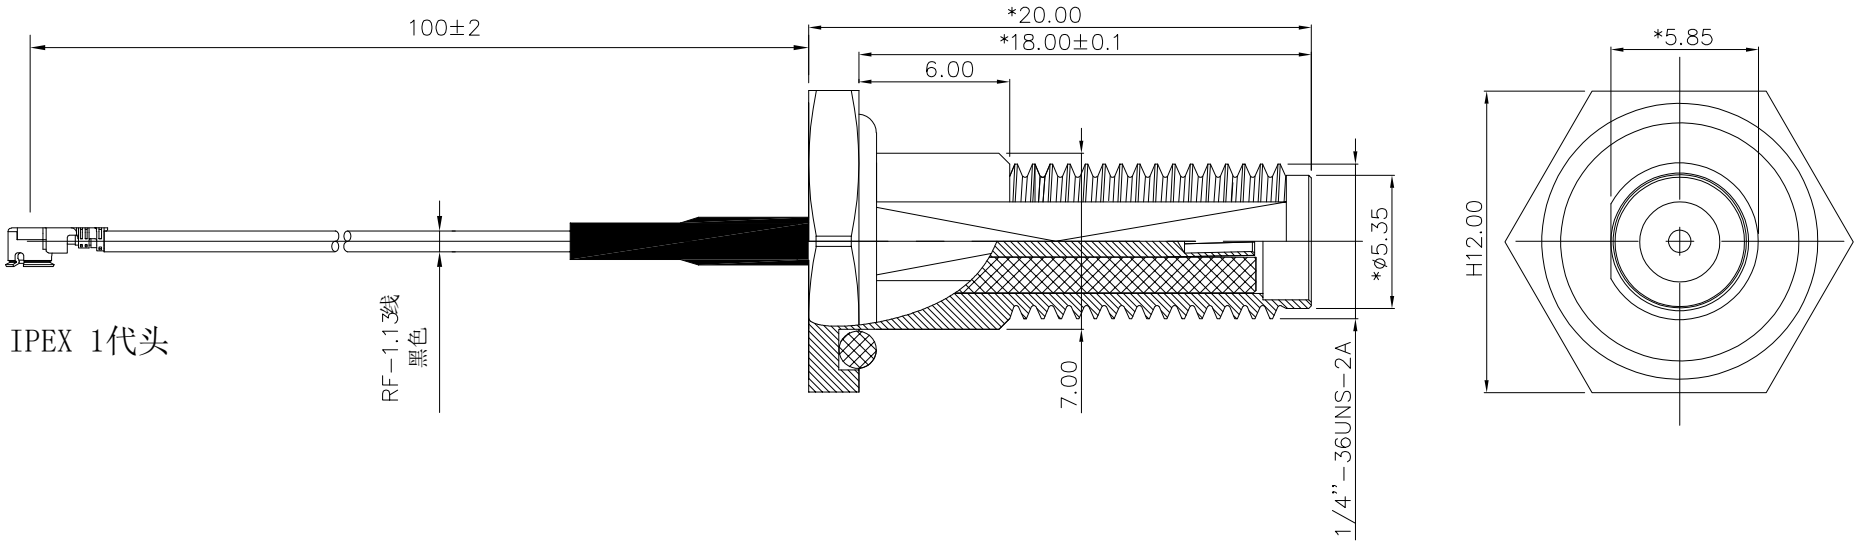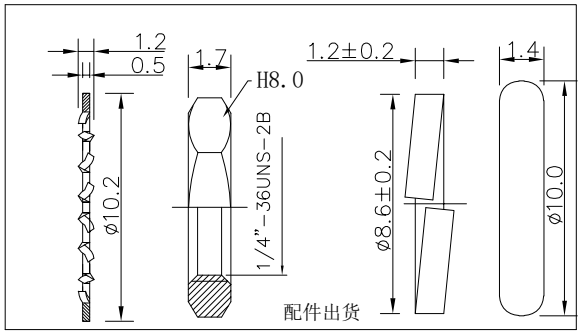


技术要求:

1) 标准阻抗: 50 OHM;
2) 频率范围: 0~6 GHz;
3) 电压驻波比: 2.0 MAX;
4) 端子需对方向（端子开口对接头铣平面）
5) 盐雾：96H

| 序号 | 名 称 | 物料描述 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 防水圈 | ø1.4-ø10.0mm | PCS | 1 |
| 6 | 螺 母 | 铜合金 镀金 | PCS | 1 |
| 5 | 垫 片 | 铜合金 镀金 | PCS | 1 |
| 4 | 华 司 | 铜合金 镀金 | PCS | 1 |
| 3 | 线 材 | RF-1.13 同轴线 黑色 | PCS | 1 |
| 2 | 热缩管 | ø2.00*8.0mm 黑色 | PCS | 1 |
| 1 | 连接器 | RP SMA JACK For RF-113 铜合金镀金 | PCS | 1 |

CPT 元精技术

| GENERAL | TOLERANCE | UNITS: mm | SCALE 1 : 1 |
|---|---|---|---|
| X. ± 0.30 | X.° ± 5° | APRROVED | LEO |
| .X ± 0.20 | .X° ± 3° | CHECKED | GONG |
| .XX ± 0.15 | .XX° ± 2° | DESIGNED | ERS |

TITLE: 1代 IPEX 接SMA套热缩管 L=100mm
DRAWING NO. : C-RF0227R-01 A
PART NO. : RF0227R02A 1/1