

Rohs 2.0 Compliant | Pb Lead-free | HF

REV.	ECN NUMBER	DESCRIPTION	DAET	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	/	NEW	2026.07.20	ERS	GONG	LEO

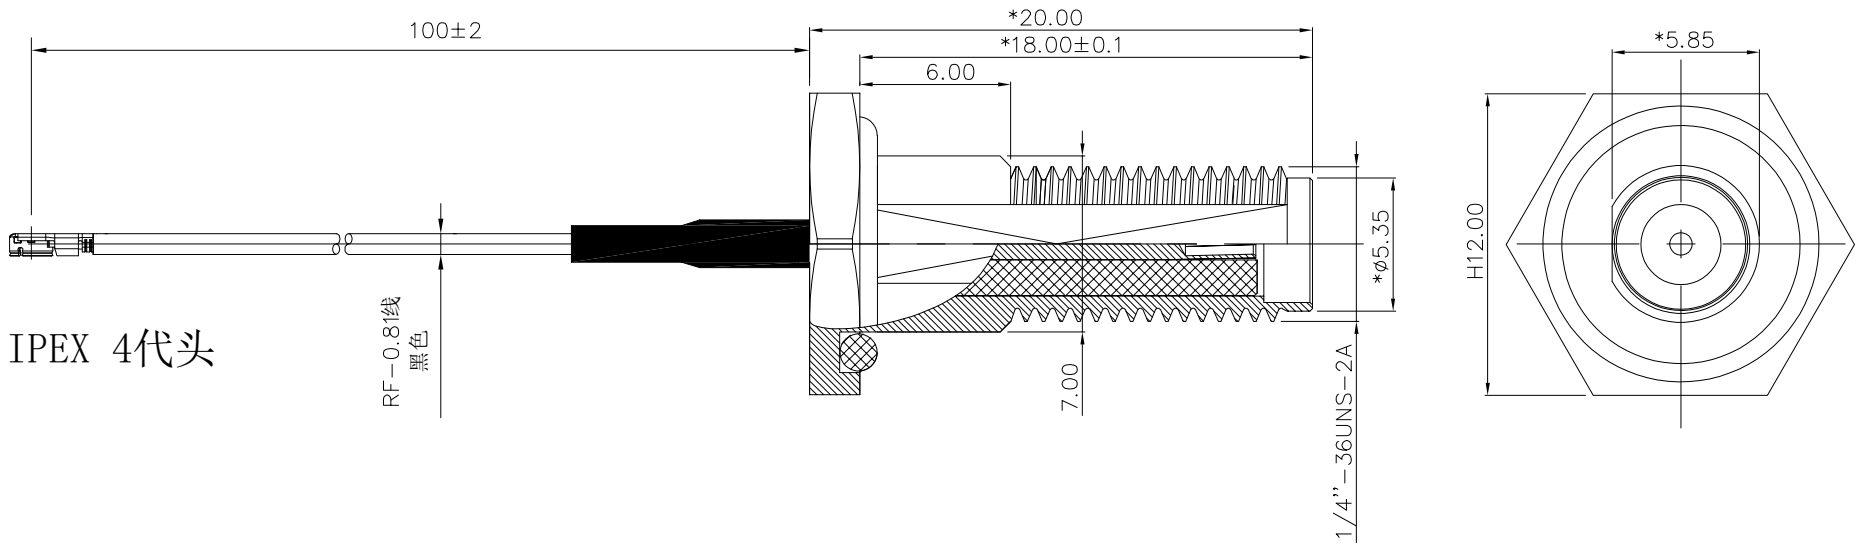

IPEX 4代头

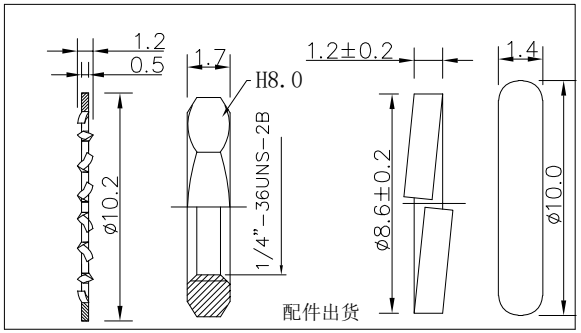

技术要求:

1) 标准阻抗: 50 OHM;
2) 频率范围: 0~6 GHz;
3) 电压驻波比: 2.0 MAX;
4) 端子需对方向（端子开口对接头铣平面）
5) 盐雾：96H

序号	名 称	物料描述	单位	数量
7	防水圈	ø1.4-ø10.0mm	PCS	1
6	螺 母	铜合金 镀金	PCS	1
5	垫 片	铜合金 镀金	PCS	1
4	华 司	铜合金 镀金	PCS	1
3	线 材	RF-0.81 同轴线 黑色	PCS	1
2	热缩管	ø2.00*8.0mm 黑色	PCS	1
1	连接器	RP SMA JACK For RF-081 铜合金镀金	PCS	1

GENERAL	TOLERANCE	UNITS: mm	SCALE 1 : 1
X. ± 0.30	X.° ± 5°	APRROVED	LEO
.X ± 0.20	.X° ± 3°	CHECKED	GONG
.XX ± 0.15	.XX° ± 2°	DESIGNED	ERS

CPT 元精技术

TITLE: 4代 IPEX 接SMA套热缩管 L=100mm

DRAWING NO. : C-RF0228R-01 A

PART NO. : RF0228R02A 1/1